

## Instrukcja montażu kompozytowego izolatora odciągowego GIO 24 EE oraz GIO 36 EE

### Zastosowanie:


Służy jako element zawieszania przewodów w elektroenergetycznych liniach średniego napięcia.

### Budowa:


- Okucia ze stali cynkowanej na gorąco zaciśnięte na pręcie szkłoepoksydowym.
- Rdzeń ze szkłoepoksydu.
- Izolacja z elastomeru silikonowego.

### Informacje techniczne:

Napięcie znamionowe – 24 kV – GIO 24 EE; 36 kV – GIO 36 EE.

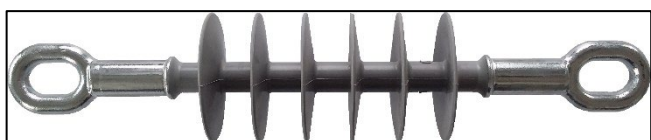


GIO 24 EE

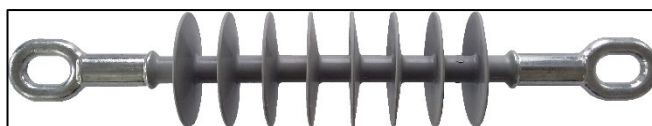

GIO 36 EE

Okucia typu ucho-ucho (EE).

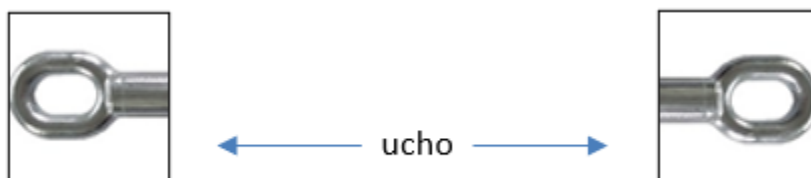

### WAŻNE UWAGI:

1. Montaż produktu powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz zasad montażu osprzętu do gołych linii napowietrznych.
2. Przed przystąpieniem do montażu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
3. Firma SICAME Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, uszkodzenia lub obrażenia spowodowane montażem produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.

## Montaż:

1. Mocowanie izolatora do konstrukcji słupa za pomocą śruby łączącej okucie i szekłę.
2. Mocowanie osprzętu do izolatora z drugiej strony.

### a. Uchwyt odciągowy

Przełóż zaczep uchwyty przez otwór w okuciu, a następnie wprowadź koniec zaczepu w odpowiednie gniazdo uchwyty i dokręć nakrętkę.



### b. Uchwyt przelotowy

Najpierw włóż owalną część szekli do okucia izolatora i za pomocą śruby szekli połącz uchwyt z szekłą. Następnie wkręć śrubę jak w punkcie 1, a następnie zabezpiecz sworzniem.

## Transport i przechowywanie:

Izolatory są dostarczane w pudełkach kartonowych po 3 sztuki w jednym.

Należy je przechowywać w suchym miejscu.

Nie otwierać pudełek używając jakichkolwiek noży, które mogą przeciąć izolację.