


Termokurczliwa głowica napowietrzna typu EUETH 24 („plastik-plastik”)

Zastosowanie:

Służy do zakańczania jednożyłowych kabli energetycznych w izolacji polietylenowej typu **YH(A)KX(S)**, **XH(A)KXS**, **XUH(A)KXS**, **XRUH(A)KXS**, **NA2XS(F)2Y** o napięciu znamionowym **18/30 kV**. Ocena techniczna produktu na zgodność z normą PN-E-06401-05:1990 i PN-HD 629.1 S2:2006.

Budowa:

- Zakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki grubościenniej, szczelnej, prasowanej lub śrubowej.
- Wystierowanie pola elektromagnetycznego za pomocą płatu sterującego.
- Uszczelnienie końcówki kablowej i żyły powrotnej za pomocą mastyki uszczelniającej.
- Odtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy grubościenniej rury termokurczliwej z kloszami, odpornej na UV i prądy pełzające.

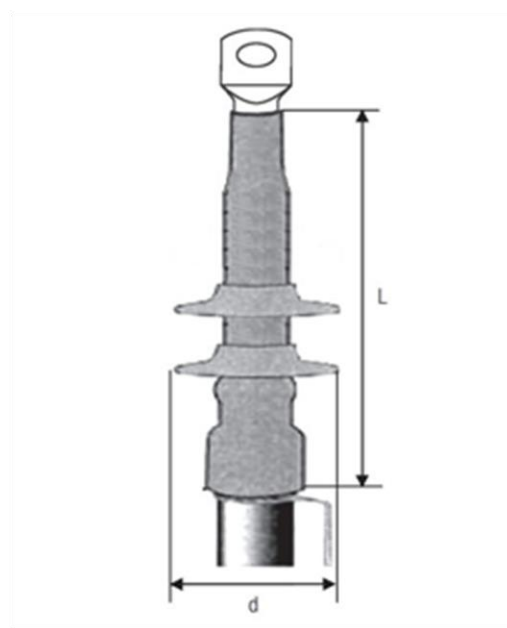

Właściwości:

- Sprawna i nieskomplikowana instalacja.
- Głowica przystosowana jest do pracy w pionie, poziomie i pozycjach pośrednich.
- Montowanie bezpośrednio w warunkach polowych, w stacjach transformatorowych, na słupie i w warsztacie.
- Wykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym montażu.

Skład:

- Zestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe opakowanie zawiera wszelkie niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją materiałową.
- Oferowany nie ma w składzie końcówek do żył roboczych. Końcówki można dodatkowo Zamówić. Zestaw z końcówkami ma oznaczenie dodatkowe CM.

Symbol	Przekrój żyły roboczej [mm ²]	Napięcie [kV]	Wymiary	
			L [mm]	d
EUETH 24 25-50 (70)	25-70	12/20	450	85
EUETH 24 70-150	70-150	12/20	450	90
EUETH 24 120-240	120-240	12/20	450	95
EUETH 24 185-300	185-300	12/20	450	115
EUETH 24 400-630	400-630	12/20	450	135

