

Taśmowo-żywiczna mufa przejściowa typu J3SI 24 CPI-CSU („papier-plastik”)

Zastosowanie:


Służy do łączenia i naprawy trójżyłowego kabla w izolacji papierowej typu **H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFpy, H(A)KnFpA** z trzema jednożyłowymi kablami w izolacji polietylenowej typu **YH(A)KX(S), XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS, NA2XS(F)2Y** o napięciu znamionowym **8,7/15 kV i 12/20 kV**. Raport z badania produktu na zgodność z normą PN-E-06401-04:1990.

Budowa:

- Połączenie żył roboczych za pomocą złączek grubościennych, prasowanych lub śrubowych.
- Odtworzenie izolacji właściwej przy pomocy marszczonego, izolacyjnego papieru impregnowanego.
- Odtworzenie ekranu półprzewodzącego przy pomocy marszczonego, izolacyjnego papieru impregnowanego.
- Połączenie pancerzy ołowianych i stalowych za pomocą sprężyn o stałej sile docisku i plecionki miedzianej, ocynowanej o przekroju 50 mm², zabezpieczone mastyką i taśmą EPR, chroniące przed penetracją żywicy.
- Wykonane z mastyki i taśm EPR uszczelnienia blokują przed dostępem wilgoci podczas eksploatacji urządzenia.
- Odtworzenie powłoki zewnętrznej przy pomocy wtrysku żywicy epoksydowej rękawem wtryskowym będącym w wyposażeniu zestawu.

Właściwości:

- Sprawna i nieskomplikowana instalacja.
- Wykonanie mufy bez konieczności używania pistoletu wtryskowego i źródeł ciepła np. palnika gazowego.
- Dwa typy muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych.
- Układanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych.
- Mufy przystosowane są do pracy w pionie, poziomie, na łuku.

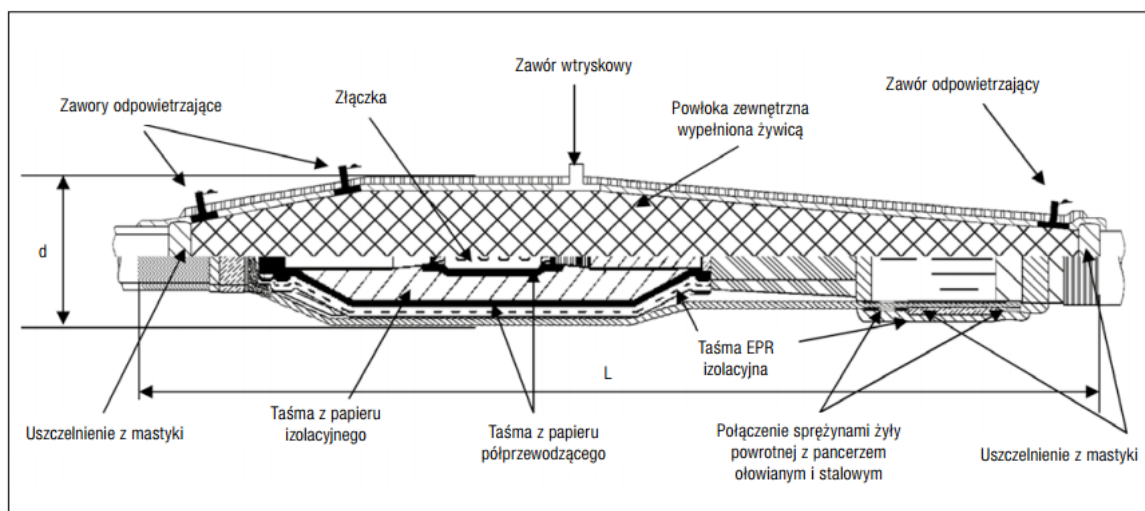

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl

Symbol	Przekrój żyły roboczej [mm ²]	Napięcie [kV]	Wymiary [mm]		Ilość sztuk w opakowaniu
			L	d	
J3SI 24 CPI-CSU 50-120	50-120 [150]	8,7/15 i 12/20	1240	90	1, zestaw na 3 żyły
J3SI 24 CPI-CSU 50-240	50-240	8,7/15 i 12/20	1250	120	1, zestaw na 3 żyły

Skład:

- Zestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe opakowanie zawiera wszelkie niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu i specyfikacją materiałową.
- Zestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można dodatkowo zamówić.