

Instrukcja montażu uchwytów odciągowych do przyłączy GUKp2, GUKp4

Zastosowanie:

Służą do trwałego zamocowania odciągowego przewodów izolowanych typu AsXS(n). Stosowane są głównie do zawieszania przewodów przyłącza, jak również zawieszania przewodów oświetlenia ulicznego.

Dotyczy: GUKp2 2 x (16-35) mm², GUKp4 4 x (16-35) mm².

Budowa:

- Elementy plastikowe są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
- Zaczep jest wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.
- Obejma i podkładka poziomująca są wykonane ze stopu aluminium odpornego na korozję.



Przygotowanie uchwytu do montażu:


Śrubę mocującą uchwytu rozkręć kluczem nr 13 tak, aby okładziny zewnętrzne rozchyliły się w sposób umożliwiający wprowadzenie poszczególnych przewodów wiązki w odpowiednie miejsca pomiędzy wewnętrznymi okładzinami uchwytu. Przewody muszą trafić w odpowiednie wyżłobienia w wewnętrznych okładzinach uchwytu na całej długości wyżłobień. Klin rozporowy umieść w pozycji wysuniętej.

Montaż:


Dokręć śrubę mocującą przy pomocy klucza dynamometrycznego z momentem dokręcania podanym na krańcowej części klina rozporowego. Ponieważ górna część śruby jest zablokowana w zewnętrznej obejmie górnej montaż przeprowadza się dokręcając dolną nakrętkę. W trakcie montażu upewnij się, czy klin rozporowy jest maksymalnie wysunięty w kierunku naprężanej linii przyłącza.

RYSUNKI TECHNICZNE:

Uchwyt odciągowy do przyłączy GUKp2

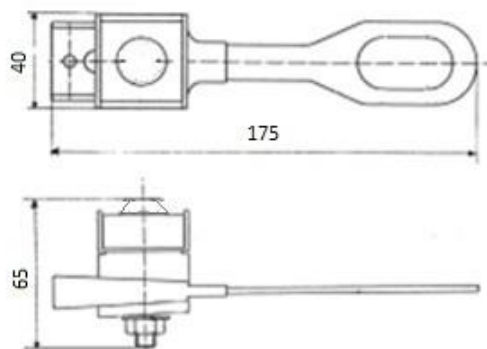

Uchwyt odciągowy do przyłączy GUKp4

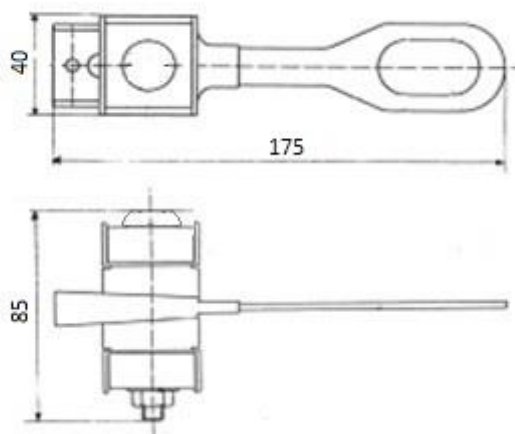

Wymiary na rysunkach w mm.

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl