

Instrukcja montażu klipsa ochronnego przed gałęziami AP

Zastosowanie:

Służy do ochrony nieosłoniętych elementów linii PAS (rożki ochrony przeciwłukowej, zaciski do prac pod napięciem) przed zwarciami spowodowanymi przez gałęzie przesuwające się po przewodach linii.

Budowa:

- Klips wykonany jest z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.

Zalety:

- Klips jest tak skonstruowany, aby w prosty sposób można go było zamontować lub zdjąć z przewodu PAS za pomocą drążka izolacyjnego.




Montaż:

1. Nasuń klips na przewód tak, aby znalazł się w odpowiednim wgłębieniu.
2. Klips powinien być umieszczony pionowo. Odległość od nieosłoniętych elementów linii (rożki ochrony przeciwłukowej, zaciski do prac pod napięciem) powinna wynosić ok. 40 cm.

RYSUNKI TECHNICZNE:

Klips ochronny przed gałęziami AP

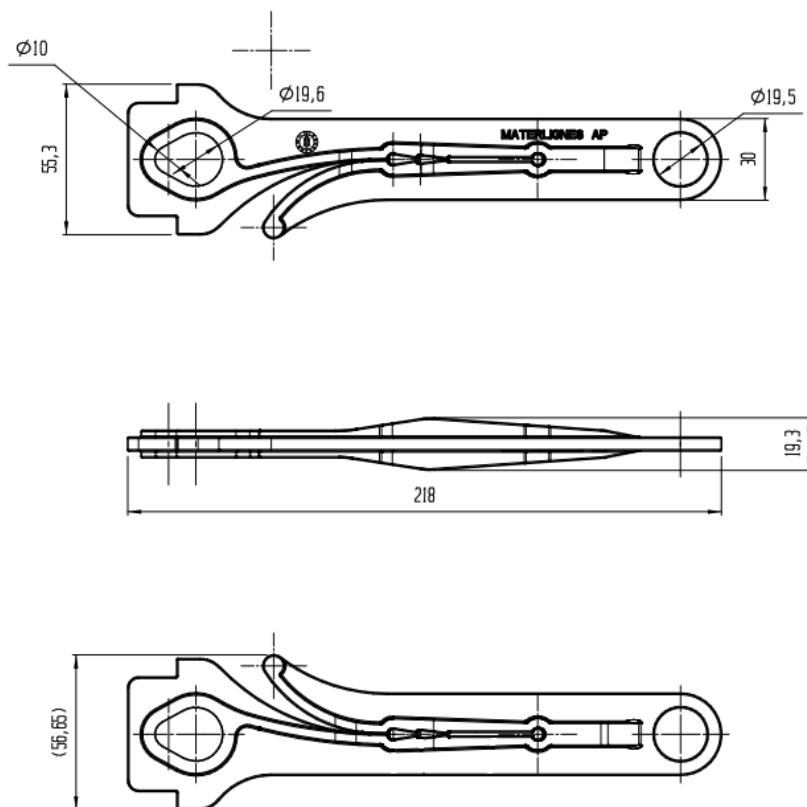

Wymiary na rysunkach w mm.