

Rękawice elektroizolacyjne

GP-00-(*), GP-0(*), GP-1(*), GP-2(*), GP-3(*), GP-4(*)

Rękawice elektroizolacyjne GP-00-(*)


Zastosowanie:

Służą do zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przy pracy pod napięciem 500 V AC lub 750 V DC. Rękawice trzeba stosować ze skórzanymi rękawicami zewnętrznymi, żeby zapewnić ochronę mechaniczną. Zaleca się zakładanie pod spód cienkich rękawiczek bawełnianych dla wygody i poprawy higieny.

Właściwości:

- Wellfit: zwiększona wygoda użycia dzięki bardziej miękkiemu i elastycznemu wykończeniu poprawiającemu zręczność.
- Przycięte krawędzie.
- Materiał: lateks naturalny.
- Kolor: beżowy.
- Kształt zapewnia dobrą ergonomię i czułość.
- Kategoria AZC: odporne na kwas, ozon i bardzo niską temperaturę.
- Dostępne w rozmiarach 9, 10, 11 i 12. Symbol należy uzupełnić o kod rozmiaru (*).
- Zgodność z IEC 60903:2014 i PN-EN 60903:2006

Oznakowanie:




1.	- KLASA / KATEGORIA
2.	- MIESIĄC PRODUKCJI
3.	- ROK PRODUKCJI
4.	- PODWÓJNY TRÓJKĄT DLA PRACY POD NAPIĘCIEM
5.	- MARKA
6.	- ROZMIAR
7.	- NR CE
8.	- NORMY
9.	- NR PRODUKTU
10.	- ZNAK CE
11.	- NUMER IDENTYFIKACYJNY
12.	- MIEJSCE NA DATĘ PIERWSZEGO UŻYCIA LUB PONOWNEGO BADANIA



Wymiary [mm]

Numer	Rozmiar	a	b	c	d	e	f
GP-00-9	9	235	230	340	360	100	110
GP-00-10	10	255	240	350	360	110	115
GP-00-11	11	280	255	360	360	125	120
GP-00-12	12	300	265	370	360	150	125



Rękawice elektroizolacyjne GP-0-(*)


Zastosowanie:

Służą do zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przy pracy pod napięciem do 1000 V AC lub 1500 V DC. Rękawice należy stosować z zewnętrznymi rękawicami, żeby zapewnić ochronę mechaniczną. Zaleca się stosowanie pod spód cienkich rękawiczek bawełnianych dla wygody i poprawy higieny.

Właściwości:

- Wellfit: zwiększony komfort użytkowania dzięki bardziej miękkiemu i elastycznemu wykończeniu, poprawiającemu zręczność manualną.
- Wykończenie z ciętymi krawędziami.
- Materiał: naturalny lateks.
- Kolor: beżowy.
- Kształt zapewniający dobrą ergonomię oraz wysoką czułość dotyku.
- Kategoria RC: odporność na działanie kwasów, olejów, ozonu oraz bardzo niskich temperatur.
- Oznakowanie rękawic zgodne z normą IEC 60903.

Oznakowanie:




1.	- KLASA / KATEGORIA
2.	- MIESIĄC PRODUKCJI
3.	- ROK PRODUKCJI
4.	- PODWÓJNY TRÓJKĄT DLA PRACY POD NAPIĘCIEM
5.	- MARKA
6.	- ROZMIAR
7.	- NR CE
8.	- NORMY
9.	- NR PRODUKTU
10.	- ZNAK CE
11.	- NUMER IDENTYFIKACYJNY
12.	- MIEJSCE NA DATĘ PIERWSZEGO UŻYCIA LUB PONOWNEGO BADANIA



Wymiary [mm]

Numer	Rozmiar	a	b	c	d	e	f
GP-0-8	8	210	220	330	360	95	110
GP-0-9	9	235	230	340	360	100	110
GP-0-10	10	255	240	350	360	110	115
GP-0-11	11	280	255	360	360	125	120



Rękawice elektroizolacyjne GP-1-(*)


Zastosowanie:

Służą do zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przy pracy pod napięciem 7 500 V AC lub 11 250 V DC. Rękawice trzeba stosować ze skózanymi rękawicami zewnętrznymi, żeby zapewnić ochronę mechaniczną. Zaleca się zakładanie pod spód cienkich rękawiczek bawełnianych dla wygody i poprawy higieny.

Właściwości:

- Wellfit: zwiększona wygoda użycia dzięki bardziej miękkiemu i elastycznemu wykończeniu poprawiającemu zręczność.
- Przycięte krawędzie.
- Materiał: lateks naturalny.
- Kolor: beżowy.
- Kształt zapewnia dobrą ergonomię i czułość.
- Kategoria RC: odporne na kwas, ozon, olej i bardzo niską temperaturę.
- Dostępne w rozmiarach 8, 9, 10, 11. Symbol należy uzupełnić o kod rozmiaru (*).
- Zgodność z IEC 60903:2014.

Oznakowanie:

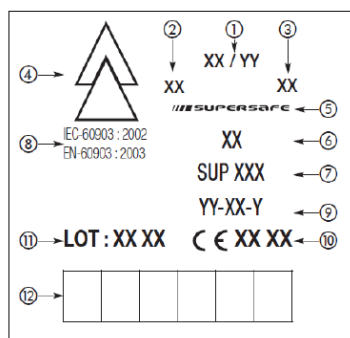

- KLASA / KATEGORIA
- MIESIĄC PRODUKCJI
- ROK PRODUKCJI
- PODWÓJNY TRÓJKĄT DLA PRACY POD NAPIĘCIEM
- MARKA
- ROZMIAR
- NR CE
- NORMY
- NR PRODUKTU
- ZNAK CE
- NUMER IDENTYFIKACYJNY
- MIEJSCE NA DATĘ PIERWSZEGO UŻYCIA LUB PONOWNEGO BADANIA



Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435


Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl

Wymiary [mm]

Numer	Rozmiar	a	b	c	d	e	f
GP-1-8	8	210	220	330	360	95	110
GP-1-9	9	235	230	340	360	100	110
GP-1-10	10	255	240	350	360	110	115
GP-1-11	11	280	255	360	360	125	120



Rękawice elektroizolacyjne GP-2-(*).


Zastosowanie:

Służą do zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przy pracy pod napięciem 17 000 V AC lub 22 500 V DC. Rękawice trzeba stosować ze skórzanymi rękawicami zewnętrznymi, żeby zapewnić ochronę mechaniczną. Zaleca się zakładanie pod spód cienkich rękawiczek bawełnianych dla wygody i poprawy higieny.

Właściwości:

- Wellfit: zwiększona wygoda użycia dzięki bardziej miękkiemu i elastycznemu wykończeniu poprawiającemu zręczność.
- Przycięte krawędzie.
- Materiał: lateks naturalny.
- Kolor: beżowy.
- Kształt zapewnia dobrą ergonomię i czułość.
- Kategoria RC: odporne na kwas, ozon, olej i bardzo niską temperaturę.
- Dostępne w rozmiarach 9, 10, 11 i 12. Symbol należy uzupełnić o kod rozmiaru (*).
- Zgodność z IEC 61482-1-2 – klasa 2.
- Zgodność z IEC 60903:2014 i PN-EN 60903:2006

Oznakowanie:

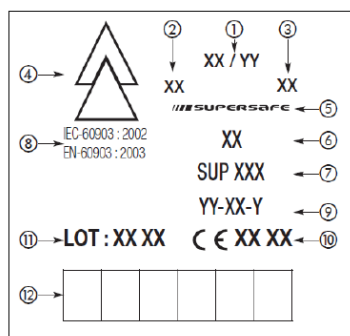


1. - KLASA / KATEGORIA
2. - MIESIĄC PRODUKCJI
3. - ROK PRODUKCJI
4. - PODWÓJNY TRÓJKĄT DLA PRACY POD NAPIĘCIEM
5. - MARKA
6. - ROZMIAR
7. - NR CE
8. - NORMY
9. - NR PRODUKTU
10. - ZNAK CE
11. - NUMER IDENTYFIKACYJNY
12. - MIEJSCE NA DATĘ PIERWSZEGO UŻYCIA LUB PONOWNEGO BADANIA



Wymiary [mm]

Numer	Rozmiar	a	b	c	d	e	f
GP-2-9	9	235	230	340	360	100	110
GP-2-10	10	255	240	350	360	110	115
GP-2-11	11	280	255	360	360	125	120
GP-2-12	12	300	265	370	360	150	125



Rękawice elektroizolacyjne GP-3-(*)

Zastosowanie:

Służą do zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przy pracy pod napięciem 26 500 V AC lub 39 750 V DC. Rękawice trzeba stosować ze skórzanymi rękawicami zewnętrznymi, żeby zapewnić ochronę mechaniczną. Zaleca się zakładanie pod spód cienkich rękawiczek bawełnianych dla wygody i poprawy higieny.

Właściwości:

- Wellfit: zwiększona wygoda użycia dzięki bardziej miękkiemu i elastycznemu wykończeniu poprawiającemu zręczność.
- Przycięte krawędzie.
- Materiał: lateks naturalny.
- Kolor: beżowy.
- Kształt zapewnia dobrą ergonomię i czułość.
- Kategoria RC: odporne na kwas, ozon, olej i bardzo niską temperaturę.
- Dostępne w rozmiarach 9, 10, 11 i 12. Symbol należy uzupełnić o kod rozmiaru (*).
- Zgodność z IEC 61482-1-2 – klasa 2.
- Zgodność z IEC 60903:2014 i PN-EN 60903:2006

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;


NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl

Oznakowanie:

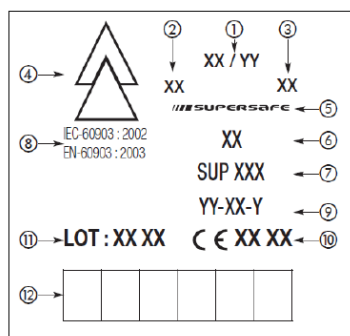


1. - KLASA / KATEGORIA
2. - MIESIĄC PRODUKCJI
3. - ROK PRODUKCJI
4. - PODWÓJNY TRÓJKĄT DLA PRACY POD NAPIĘCIEM
5. - MARKA
6. - ROZMIAR
7. - NR CE
8. - NORMY
9. - NR PRODUKTU
10. - ZNAK CE
11. - NUMER IDENTYFIKACYJNY
12. - MIEJSCE NA DATĘ PIERWSZEGO UŻYCIA LUB PONOWNEGO BADANIA



Wymiary [mm]

Numer	Rozmiar	a	b	c	d	e	f
GP-3-9	9	235	230	340	360	100	110
GP-3-10	10	255	240	350	360	110	115
GP-3-11	11	280	255	360	360	125	120
GP-3-12	12	300	265	370	360	150	125



Rękawice elektroizolacyjne GP-4-(*)


Zastosowanie:

Służą do zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przy pracy pod napięciem 36 000V AC lub 54 000 V DC. Rękawice trzeba stosować ze skózanymi rękawicami zewnętrznymi, żeby zapewnić ochronę mechaniczną. Zaleca się zakładanie pod spód cienkich rękawiczek bawełnianych dla wygody i poprawy higieny.

Właściwości:

- Wellfit: zwiększona wygoda użycia dzięki bardziej miękkiemu i elastycznemu wykończeniu poprawiającemu zręczność.
- Przycięte krawędzie.
- Materiał: lateks naturalny.
- Kolor: beżowy.
- Kształt zapewnia dobrą ergonomię i czułość.
- Kategoria RC: odporne na kwas, ozon, olej i bardzo niską temperaturę.
- Dostępne w rozmiarach 10, 11. Symbol należy uzupełnić o kod rozmiaru (*)
- Zgodność z IEC 60903:2014.

Oznakowanie:

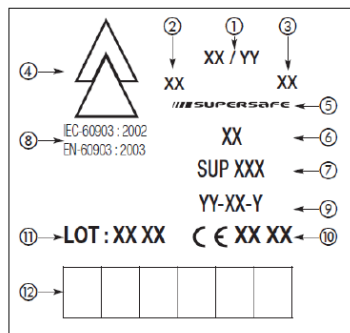

1. - KLASA / KATEGORIA
2. - MIESIĄC PRODUKCJI
3. - ROK PRODUKCJI
4. - PODWÓJNY TRÓJKĄT DLA PRACY POD NAPIĘCIEM
5. - MARKA
6. - ROZMIAR
7. - NR CE
8. - NORMY
9. - NR PRODUKTU
10. - ZNAK CE
11. - NUMER IDENTYFIKACYJNY
12. - MIEJSCE NA DATĘ PIERWSZEGO UŻYCIA LUB PONOWNEGO BADANIA



Wymiary [mm]

Numer	Rozmiar	a	b	c	d	e	f
GP-3-10	10	255	245	350	410	110	115
GP-3-11	11	280	255	360	410	125	120

