

## Uchwyty oplotowe przelotowe do mocowania bocznego AWSPT...


### Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów gołych nN typu AL na izolatorach nasadowych lub szpulowych z boku główki izolatora.

### Budowa:

- Wykonane są z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
- Krawędzie uchwytów są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- Kierunek splotu drutów: prawy.
- W celu ochrony główki stosuje się podkładki neoprenowe.

1. Uchwyt oplotowy  
2. Podkładka neoprenowa

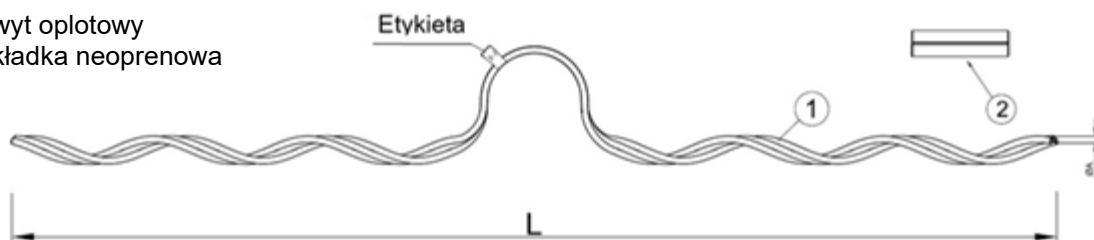

Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 42 mm: N-80/2.

| Symbol           | Średnica przewodu [mm] | Liczba drutów | Średnica żyły [mm] | L [mm] | Kolor paska  | Masa [kg] |
|------------------|------------------------|---------------|--------------------|--------|--------------|-----------|
| AWSPT 25 D42 RP  | 25-AL1 (Ø 6,39)        | 2             | 2,59               | 390    | biały        | 0,036     |
| AWSPT 35 D42 RP  | 35-AL1 (Ø 7,56)        | 2             | 2,59               | 430    | czerwony     | 0,040     |
| AWSPT 50 D42 RP  | 50-AL1 (Ø 9,03)        | 2             | 2,59               | 465    | żółty        | 0,043     |
| AWSPT 70 D42 RP  | 70-AL1 (Ø 10,85)       | 2             | 2,91               | 545    | niebieski    | 0,063     |
| AWSPT 95 D42 RP  | 90-AL1 (Ø 12,60)       | 2             | 2,91               | 545    | pomarańczowy | 0,074     |
| AWSPT 120 D42 RP | 117-AL1 (Ø 14,00)      | 3             | 2,91               | 820    | fioletowy    | 0,128     |

Zgodne z normą: PN-EN 61284:2002

**Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 50 mm: N-95/2, S-80/2.**

| Symbol           | Średnica przewodu [mm] | Liczba drutów | Średnica żyły [mm] | L [mm] | Kolor paska  | Masa [kg] |
|------------------|------------------------|---------------|--------------------|--------|--------------|-----------|
| AWSPT 25 D50 RP  | 25-AL1 (Ø 6,39)        | 2             | 2,59               | 380    | biały        | 0,040     |
| AWSPT 35 D50 RP  | 35-AL1 (Ø 7,56)        | 2             | 2,59               | 430    | czerwony     | 0,043     |
| AWSPT 50 D50 RP  | 50-AL1 (Ø 9,03)        | 2             | 2,59               | 530    | żółty        | 0,048     |
| AWSPT 70 D50 RP  | 70-AL1 (Ø 10,85)       | 2             | 2,91               | 610    | niebieski    | 0,071     |
| AWSPT 95 D50 RP  | 90-AL1 (Ø 12,60)       | 2             | 2,91               | 650    | pomarańczowy | 0,074     |
| AWSPT 120 D50 RP | 117-AL1 (Ø 14,00)      | 3             | 2,91               | 690    | fioletowy    | 0,118     |

**Zgodne z normą: PN-EN 61284:2002**

**Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 72 mm: S-115/2.**

| Symbol           | Średnica przewodu [mm] | Liczba drutów | Średnica żyły [mm] | L [mm] | Kolor paska  | Masa [kg] |
|------------------|------------------------|---------------|--------------------|--------|--------------|-----------|
| AWSPT 25 D72 RP  | 25-AL1 (Ø 6,39)        | 2             | 2,59               | 460    | biały        | 0,047     |
| AWSPT 35 D72 RP  | 35-AL1 (Ø 7,56)        | 2             | 2,59               | 495    | czerwony     | 0,051     |
| AWSPT 50 D72 RP  | 50-AL1 (Ø 9,03)        | 2             | 2,59               | 635    | żółty        | 0,060     |
| AWSPT 70 D72 RP  | 70-AL1 (Ø 10,85)       | 2             | 2,91               | 720    | niebieski    | 0,087     |
| AWSPT 95 D72 RP  | 90-AL1 (Ø 12,60)       | 2             | 2,91               | 855    | pomarańczowy | 0,095     |
| AWSPT 120 D72 RP | 117-AL1 (Ø 14,00)      | 3             | 2,91               | 915    | fioletowy    | 0,154     |

**Zgodne z normą: PN-EN 61284:2002**

Liczba sztuk w opakowaniu: 1.