

Złączka MJPT 50

Zastosowanie:

Służy do łączenia żył przewodów izolowanych linii głównej (Al/Al, Al/Cu lub Cu/Cu).

Budowa:


Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą stykową. Całość pokryta jest izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV, na którym znajdują się następujące informacje:

- liczba i rodzaj zacisków,
- długość przewodu do odizolowania,
- przekrój przewodów oraz rodzaj matryc do zaprasowywania.

Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.

Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy SICAME typ HVD 51.

Gwarancja zaprasowywania do -25°C.

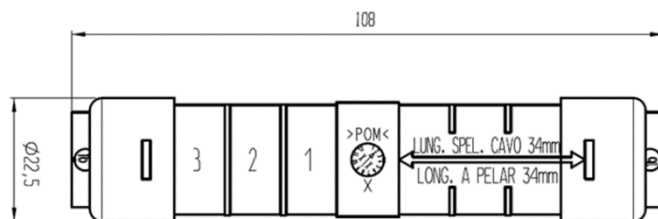

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	Matryce [symbol]	Kolor uszczelki
MJPT 50	50/50	E 173	żółty

Złączka MJPT 70

Zastosowanie:

Służy do łączenia żył przewodów izolowanych linii głównej (Al/Al, Al/Cu lub Cu/Cu).

Budowa:


Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą stykową. Całość pokryta jest izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV, na którym znajdują się następujące informacje:

- liczba i rodzaj zacisków,
- długość przewodu do odizolowania,
- przekrój przewodów oraz rodzaj matryc do zaprasowywania.

Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.

Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy SICAME typ HVD 51.

Gwarancja zaprasowywania do -25°C.

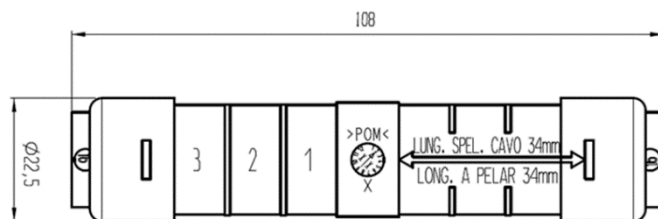

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	Matryce [symbol]	Kolor uszczelki
MJPT 70	70/70	E 173	biały

Złączka MJPT 95(21)

Zastosowanie:

Służy do łączenia żył przewodów izolowanych linii głównej (Al/Al, Al/Cu lub Cu/Cu).

Budowa:


Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą stykową. Całość pokryta jest izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV, na którym znajdują się następujące informacje:

- liczba i rodzaj zacisków,
- długość przewodu do odizolowania,
- przekrój przewodów oraz rodzaj matryc do zaprasowywania.

Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.

Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy SICAME typ HVD 51.

Gwarancja zaprasowywania do -25°C.

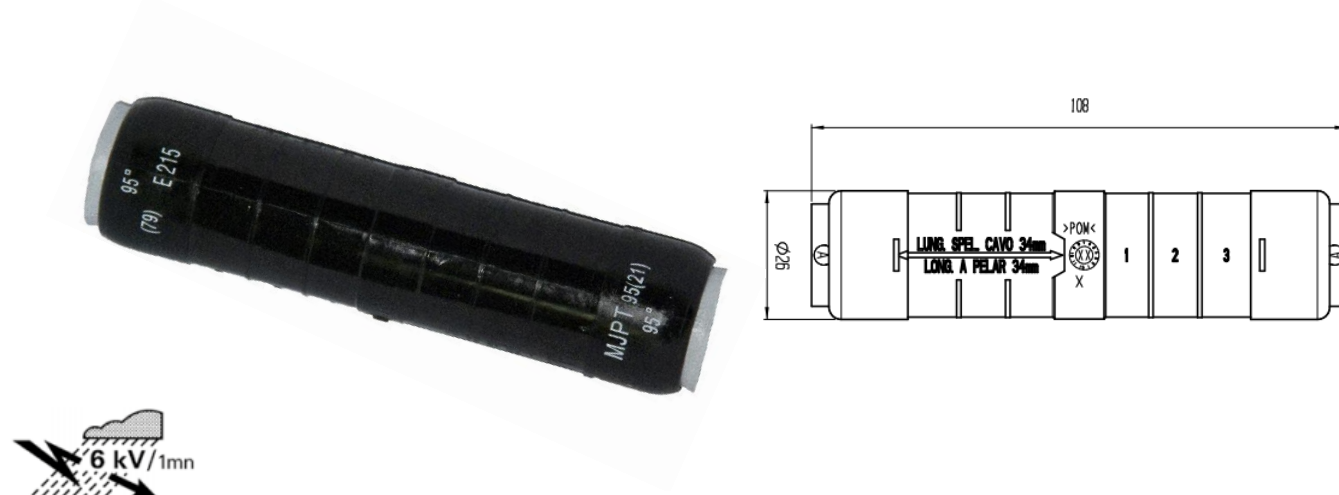

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	Matryce [symbol]	Kolor uszczelki
MJPT 95(21)	95/95	E 215	szary

Złączka MJPT 120

Zastosowanie:

Służy do łączenia żył przewodów izolowanych linii głównej (Al/Al, Al/Cu lub Cu/Cu).

Budowa:


Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą stykową. Całość pokryta jest izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV, na którym znajdują się następujące informacje:

- liczba i rodzaj zacisków,
- długość przewodu do odizolowania,
- przekrój przewodów oraz rodzaj matryc do zaprasowywania.

Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.

Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy SICAME typ HVD 51.

Gwarancja zaprasowywania do -25°C .

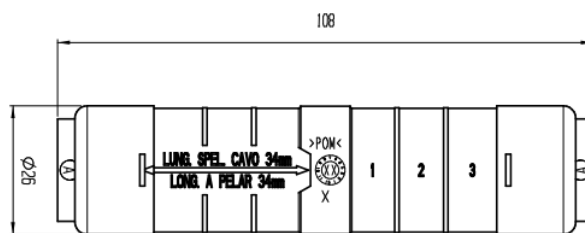

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	Matryce [symbol]	Kolor uszczelki
MJPT 120	120/120	E 215	różowy

Złączka MJPT 16

Zastosowanie:

Służy do łączenia żył przewodów izolowanych linii głównej (Al/Al, Al/Cu lub Cu/Cu).

Budowa:


Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą stykową. Całość pokryta jest izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV, na którym znajdują się następujące informacje:

- liczba i rodzaj zacisków,
- długość przewodu do odizolowania,
- przekrój przewodów oraz rodzaj matryc do zaprasowywania.

Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.

Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy SICAME typ HVD 51.

Gwarancja zaprasowywania do -25°C .

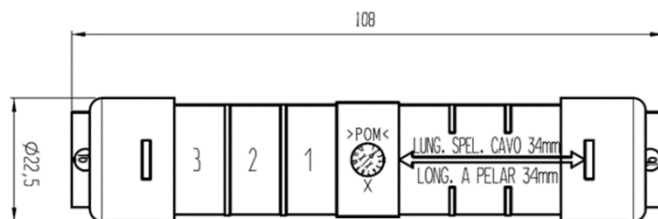

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	Matryce [symbol]	Kolor uszczelki
MJPT 16	16/16	E 173	niebieski

Złączka MJPT 25

Zastosowanie:

Służy do łączenia żył przewodów izolowanych linii głównej (Al/Al, Al/Cu lub Cu/Cu).

Budowa:


Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą stykową. Całość pokryta jest izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV, na którym znajdują się następujące informacje:

- liczba i rodzaj zacisków,
- długość przewodu do odizolowania,
- przekrój przewodów oraz rodzaj matryc do zaprasowywania.

Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.

Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy SICAME typ HVD 51.

Gwarancja zaprasowywania do -25°C.

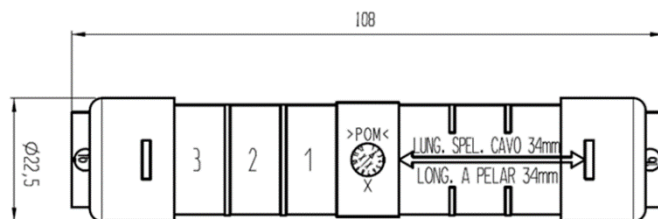

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	Matryce [symbol]	Kolor uszczelki
MJPT 25	25/25	E 173	pomarańczowy

Złączka MJPT 35

Zastosowanie:

Służy do łączenia żył przewodów izolowanych linii głównej (Al/Al, Al/Cu lub Cu/Cu).

Budowa:


Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą stykową. Całość pokryta jest izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV, na którym znajdują się następujące informacje:

- liczba i rodzaj zacisków,
- długość przewodu do odizolowania,
- przekrój przewodów oraz rodzaj matryc do zaprasowywania.

Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.

Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy SICAME typ HVD 51.

Gwarancja zaprasowywania do -25°C.

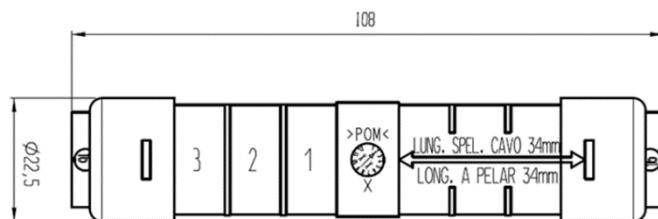

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	Matryce [symbol]	Kolor uszczelki
MJPT 35	35/35	E 173	czerwony