

Porcelanowy izolator wsporczy nN MIW-N...


Zastosowanie:

Służą do mocowania przelotowego przewodów gołych niskiego napięcia na słupach.

MIW-N-80-2



MIW-N-95-2

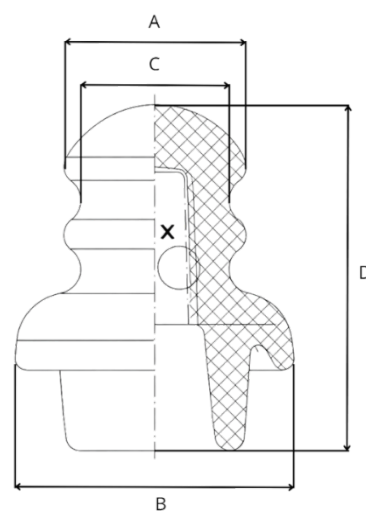

Budowa:

Wykonane są ze szkliwionej porcelany. Mocowanie do słupa za pomocą trzonów hakowych i innych dedykowanych konstrukcji.

Symbol	Średnica kłosa górnego [A]	Średnica kłosa dolnego [B]	Średnica szyjki [C]	Wysokość [D]	Znamionowa wytrzymałość mechaniczna [kN]	Masa izolatora [kg]
MIW-N-80-2	52	80	42	100	10	0,4
MIW-N-95-2	62	95	50	120	12,5	0,65