


## Porcelanowy izolator wsporczy nN MIW-S...

### Zastosowanie:

Służą do mocowania przelotowego i odciągowego przewodów gołych niskiego napięcia na słupach.

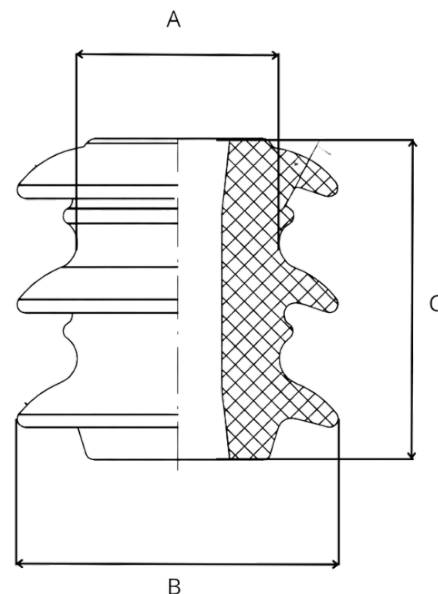

### Budowa:

Wykonane są ze szklanej porcelany. Mocowanie do słupa za pomocą szekli - ramek i innych dedykowanych konstrukcji.

| Symbol             | Średnica szyjki [A] | Średnica kloszy [B] | Wysokość [D] | Znamionowa wytrzymałość mechaniczna [kN] | Masa izolatora [kg] |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>MIW-S-80-2</b>  | 80                  | 50                  | 80           | 10                                       | 0,45                |
| <b>MIW-N-115-2</b> | 115                 | 65                  | 115          | 18                                       | 1,45                |