


Karta katalogowa - zacisk ze zintegrowaną, wodoodporną osłoną bezpiecznikową TTD PF

Zastosowanie:

Służy do zabezpieczania obwodów oświetlenia ulicznego i małych przyłączy abonenckich. Zacisk przebijający izolację ze zintegrowaną osłoną bezpiecznikową jest wodoszczelny (6 kV / 1min) i zapewnia prostą i szybką możliwość wymiany wkładki bezpiecznikowej.

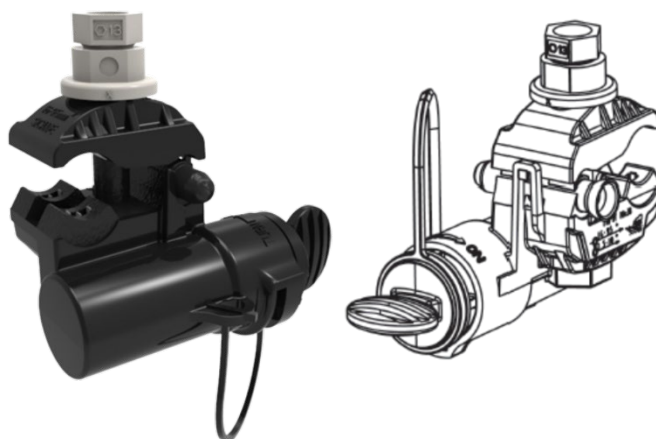

Dane techniczne:

Symbol	Wodoszczelność	Przewód główny [mm ²]	Przewód odgałęźny [mm ²]	Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
TTD PF 10-38	6 kV/1 min	16 - 95	1,5 - 10	10x38mm, 25 A max

Zgodne z normą: PN-EN 50483-4:2009