

Zacisk odgałęźny do łączenia przewodów aluminiowych MALICO AA-240


Zastosowanie:

Służy do wykonywania połączeń elektrycznych gołych przewodów aluminiowych.

Budowa:

- Korpus wykonany jest ze stopu aluminium odpornego na korozję.
- Śruby nakrętki i podkładki są wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
- Fabrycznie wyszczotkowane i nasmarowane pastą stykową
- W trakcie montażu jest możliwość podtrzymania zacisku kluczem podtrzymującym.

Zaciski spełniają wymagania norm: PN-EN 61238-1-1:2020-06, PN-EN 61238-1-3:2020-01, PN-EN 61238-1-3:2020-01/A11:2020-06 i PN-EN 61284:2002.

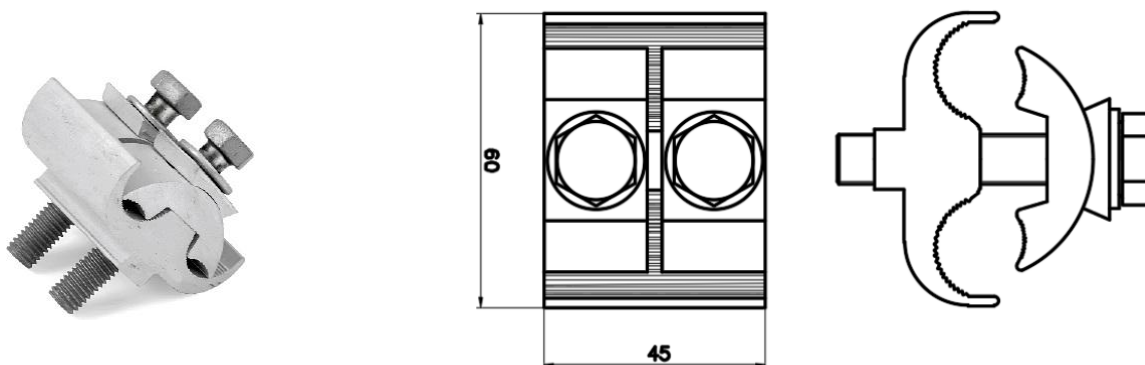

Symbol	Przekrój przewodu Al [mm ²]	Śruby	Moment dokręcania [Nm]
MALICO AA-240	50-240	2 x M10	44