

Zaciski odgałęźne do łączenia przewodu aluminiumowego i miedzianego MALICO AC-...


Zastosowanie:

Służą do wykonywania połączeń elektrycznych gołych przewodów aluminiumowych z przewodami miedzianymi.

Budowa:

- Korpus wykonany jest ze stopu aluminium i stopu miedzi odpornych na korozję.
- Śruby, nakrętki i podkładki są wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
- Fabrycznie wyszczotkowane i nasmarowane pastą stykową
- W trakcie montażu jest możliwość podtrzymania zacisku kluczem podtrzymującym.

Zaciski spełniają wymagania norm: PN-EN 61238-1-1:2020-06, PN-EN 61238-1-3:2020-01, PN-EN 61238-1-3:2020-01/A11:2020-06 i PN-EN 61284:2002.

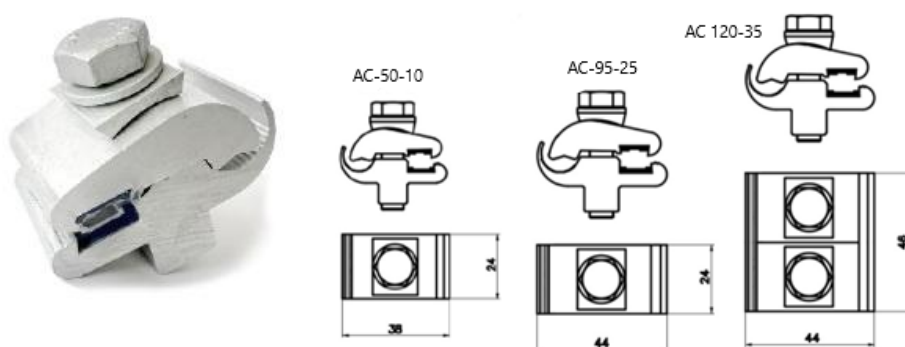

Symbol	Przekrój przewodu Al [mm ²]	Przekrój przewodu Cu [mm ²]	Śruba(y)	Moment dokręcania [Nm]
MALICO AC-50-10	10-50	1,5-10	1 x M8	20
MALICO AC-95-25	16-95	2,5-25	1 x M8	20
MALICO AC-120-35	16-120	6-35	2 x M8	20