

Instrukcja montażu zacisków jednostronnie przebijających izolację NTDC...

Zastosowanie:

Służą do wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy przewodami linii gołej (Al, AFL lub Cu) i przewodami w osłonie izolacyjnej typu PAS linii odgałęźnej.

Dotyczy następujących typów:




NTDC 28401 AFA/FA, NTDC 28451 AFA/FA, NTDC 45401 AFA.

UWAGA: nie zdejmować izolacji z przewodów.

Budowa:


- Korpus wykonany jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
- Zaciski wyposażone są w śruby ze zrywalnymi łbami z poliwęglanu.
- Możliwość przyłączania przewodu odgałęźnego z lewej lub prawej strony zacisku.
- W trakcie montażu jest możliwość podtrzymania zacisków kluczem nr 17 lub 22 (płaskim lub oczkowym) lub kluczem czołowym oferowanym przez producenta.

Montaż:

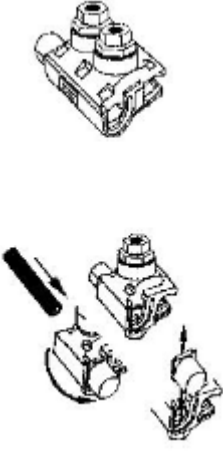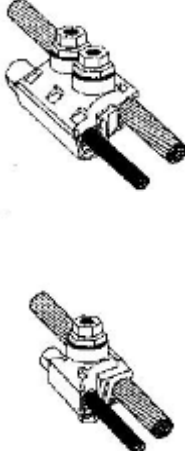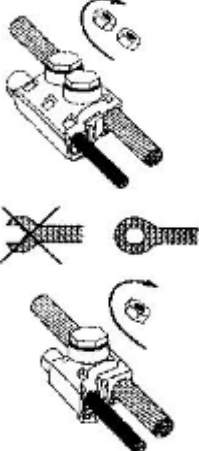
			
1- Jeśli konieczne, dostosuj pozycję zacisku do wybranego kierunku przewodu odgałęźnego (zdejmowane zaślepki) oraz ustaw zacisk tak, aby łby zrywalne śrub były na górze.	2- Wprowadź przewód odgałęźny do otworu i wepchnij do końca zacisku.	3- Umieść zacisk na przewodzie linii głównej (do podtrzymania zacisków od dołu możesz użyć klucza sześciokątnego M22). Do zacisków NTDC 28401 AFA, FA użyj klucza M17.	4- Dokręć śruby zacisku sześciokątnym kluczem M17 aż do zerwania się łbów. Kluczem M22 możesz podtrzymać zacisk od dołu. Do zacisków NTDC 28401 AFA/FA użyj odpowiednio kluczy M13 i M17.

RYSUNKI TECHNICZNE:


Zacisk jednostronnie przebijający izolację NTDC 28401 AFA/FA

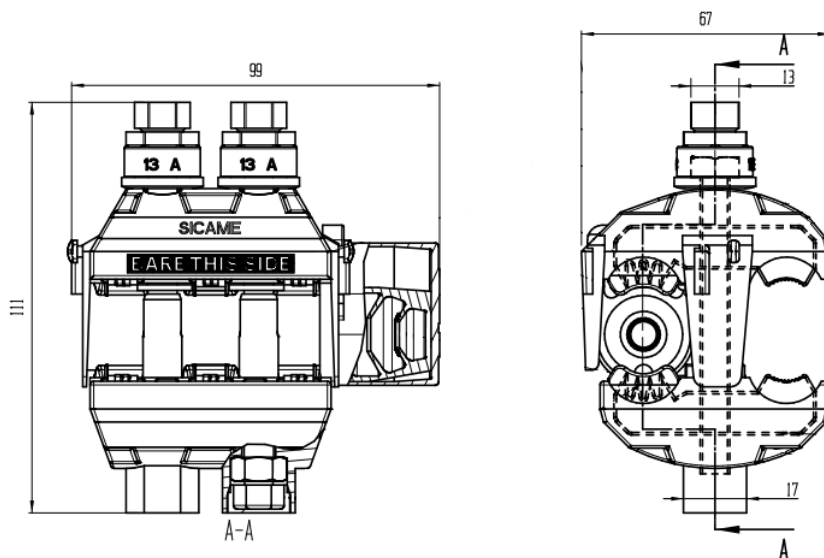

Zacisk jednostronnie przebijający izolację NTDC 28451 AFA/FA

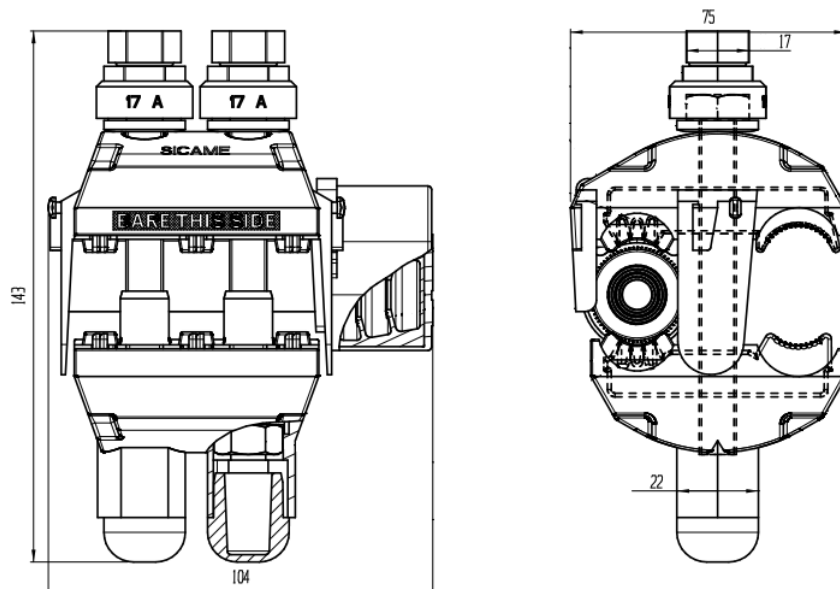

Zacisk jednostronnie przebijający izolację NTDC 45401 AFA

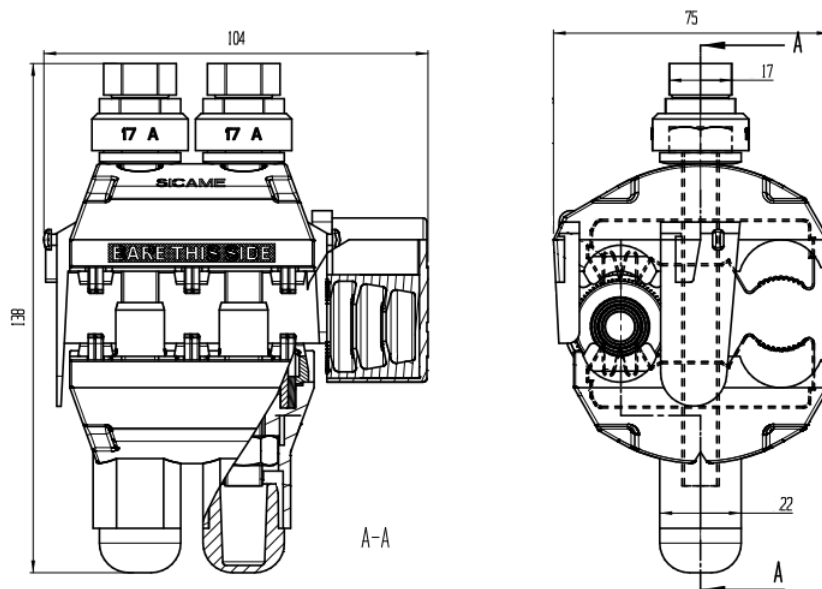

Wymiary na rysunkach w mm.

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl